


# A2-100% FEATURES >>>



**1** 100% рециркуляция  
Отсутствие закупорки  
сопл без прочистки  
Экономия пигментов  
Стабильность и точность




**2** Быстрая установка  
Предустановленное  
програмное  
обеспечение



**3** Не требующий  
калибровки  
поршневой насос



**4** Детекция  
положения  
штока насоса



Поршневые насосы  
с последовательной  
дозировкой

- Быстрая дозировка 600 мл/мин.
- Точная дозировка 200 мл/мин.

■ Мин. дозировка  
1/384Y (0,077 мл)


- Производительность насоса 60 мл
- Скорость перемешивания 20 rpm

- Емкость канистр – 1,8/2,3 л
- Количество канистр – до 16 шт.

- Макс. размер банки – диаметр 320 x высота 600 мм
- Габариты дозатора – 707 x 848 x 1300 мм
- Габариты упаковки – 830 x 990 x 1500 мм  
14 шт. / 20" Контейнер

- Масса шейкера 140 кг
- Общая масса 165 кг
- Напряжение 220V/110V 50Hz/60Hz
- Мощность 100 W

## A2 - 100% Technical Parameters



# S5 FEATURES >>>



1

Уникальная запатентованная виброзащита изолирующая внешние части от основания



2

Высокая производительность и скорость вибрации для маленьких и больших банок

3

Компактность занимает площадь всего 0,44 кв.м



4

Пуск в широком диапазоне напряжения в электросети

5

Программируемая многофункциональная кнопка



Поршневые насосы с последовательной дозировкой

- Быстрая дозировка 600 мл/мин.
- Точная дозировка 200 мл/мин.

■ Мин. дозировка 1/384У (0,077 мл)

- Производительность насоса 60 мл
- Скорость перемешивания 20 гр/м

- Емкость канистр – 1,8/2,3 л
- Количество канистр – до 16 шт.

- Макс. размер банки – диаметр 320 x высота 600 мм
- Габариты дозатора – 707 x 848 x 1300 мм
- Габариты упаковки – 830 x 990 x 1500 мм

14 шт. / 20" Контейнер

- Масса шейкера 140 кг
- Общая масса 165 кг
- Напряжение 220V/110V 50Hz/60Hz
- Мощность 100 W

## S5

### Technical Parameters




# AO<sup>350</sup> Automatic Dispenser FEATURES >>>



1


## Одновременное дозирование до 8 каналов

Не требует калибровки и прочистки сопл  
Экономия пигментов  
Стабильность и точность



2

Не требует подъема при установке  
Установлено на съемном поддоне

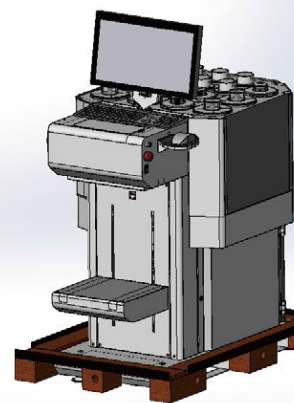

3

Быстрая установка  
Предустановленное программное обеспечение



4

Пуск в широком диапазоне напряжения в электросети

- Дозирование до 8 каналов
- Мин. дозировка 1/384У (0,077 мл)
- Производительность 350 мл/мин. x 8

- Емкость канистр – 2,5л/4,5 л/6л
- Количество канистр – до 16 шт.
- Материал канистр – POM

- Габариты дозатора – 720 x 1080 x 1145 мм
- Габариты упаковки – 760 x 1140 x 1170 мм

26 шт. / 20" Контейнер (в 2 слоя)

- Быстрая дозировка 775 мл/мин.
- Точная дозировка 350 мл/мин.

- Мощность 160 W
- Напряжение 220V/110V 50Hz/60Hz

# AO<sup>350</sup> Technical Parameters





## Пигментные пасты для оборудования DEKART® COLOR

### НАЗНАЧЕНИЕ

Колоранты предназначены для использования в колеровочном оборудовании DEKART COLOR и других типах объемных дозаторов. Для колеровки красок, эмалей, лаков, лазурей и декоративных штукатурок по каталогам: Spirit, Monicolor, NCS, RAL TROX и COLTEC WOOD.

### СВОЙСТВА

Колоранты представляют собой пигментные концентраты в жидком состоянии. Состав колорантов подобран таким образом, чтобы свойства базовой краски не подвергались значительным изменениям даже при максимальном количестве добавляемого колоранта.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать при температуре  $t +5^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$

### ФАСОВКА

1 литр

### НАИМЕНОВАНИЕ И ЦВЕТ КОЛОРАНТА

Пигмент FT	Фиолетовый
Пигмент MM	Пурпурно-красный
Пигмент KS	Желтый с высокой концентрацией
Пигмент LS	Зелены дополнительный
Пигмент LT	Зеленый
Пигмент MS	Синий с высокой концентрацией
Пигмент MT	Синий с низкой концентрацией
Пигмент PT	Красный с низкой концентрацией
Пигмент RS	Красный с высокой концентрацией
Пигмент RT	Желтый оксид
Пигмент ST	Коричневый оксид дополнительный
Пигмент TT	Черный с низкой концентрацией
Пигмент US	Оранжевый
Пигмент VT	Красный оксид
Пигмент XT	Белый
Пигмент ZT	Желтый с низкой концентрацией





## Колеровочные веера для красок



## Каталоги цветов для красок, эмалей и декоративных штукатурок

### **SPIRIT**

Каталог для подбора цветовых сочетаний из наиболее популярных цветов. Состоит из 1050 цветов в 8 цветовых группах – Tropical Kids, Mediterranean, Relaxing Moods, Bohemian, Country Home, Elegant, European Interior, Latino Spices.

### **NOVA 2024**

Каталог наиболее популярных цветов. Состоит из 2024 цветов в 4 цветовых группах:  
Pale/Light (пастельные оттенки) – 428 цветов  
Bright (яркие светлые оттенки) – 858 цветов  
Deep (насыщенные средние и темные оттенки) – 474 цвета  
Dark (сдержанные средние и темные оттенки) – 264 цвета

### **RAL CLASSIC K5**

RAL — немецкий цветовой стандарт, разработанный в 1927 году Государственным комитетом по условиям поставок по просьбе производителей лакокрасочной продукции. Каталог наиболее часто используется строительными и промышленными организациями.

Каталог состоит из 210 цветов, в том числе 17 металликов, в матовом и глянцевом исполнении.

### **NCS (NATURAL COLOR SYSTEM)**

Система NCS принята в качестве стандарта Международным управлением по цвету International Colour Authority. Каталог наиболее часто используется строи-

## Колеровочные веера для лаков и пропиток



## Каталоги колеровки лаков и лазурей, наносимых на основания из древесины

### **COLTEC WOOD**

Каталог для колеровки лаков и лазурей по системе DEKART COLOR. Каталог состоит из 75 цветов и оттенков.

### **TROX**

Каталог для колеровки лаков и лазурей по системе DEKART COLOR. Каталог состоит из 65 цветов и оттенков.

